



www.cardanlight.com



Fortimo™ DLM Verbindungsleitungen
 zwischen Fortimo™ DLM und Independent Konstantstrom-Treiber,
 Material: Kunststoff,
 offene Kabelenden

Approbation: CE

Art.Nr.	Typ/geeignet für	Länge (mm)	Farbe
PH85052900	Fortimo™ DLM 1100-2000 Kabel/I	600	schwarz
PH93129700	Fortimo™ DLM 1100-2000 Kabel/I 12V*	600	schwarz



Fortimo™ DLM Verbindungsleitungen
 zwischen Fortimo™ DLM und Konstantstrom-Treiber und dimmbarer Treiber,
 Material: Kunststoff, inkl. Stecker

Approbation: CE


PH80709700	Fortimo™ DLM Kabel	250	schwarz
PH87989600	Fortimo™ DLM Kabel	600	schwarz



Fortimo™ DLM Verbindungskabel
 Material: Kunststoff, Meterware,
 offene Kabelenden

Approbation: CE


HFOCABLE925	Fortimo™ DLM Kabel/I Meterware	schwarz
-------------	--------------------------------	---------



CLE® ADAPTER zum Umrüsten von CLE® kardanische Leuchten und Strahler mit Fortimo™ DLM
 Material: Aluminium Druckguß,
 offene Kabelenden

Approbation: CE


XFFO100GR	CLE Adapter für Fortimo™ DLM	ø 122,5 / H 76,5	silbergrau
XFFO100SW	CLE Adapter für Fortimo™ DLM	ø 122,5 / H 76,5	schwarz
XFFO100WS	CLE Adapter für Fortimo™ DLM	ø 122,5 / H 76,5	weiß

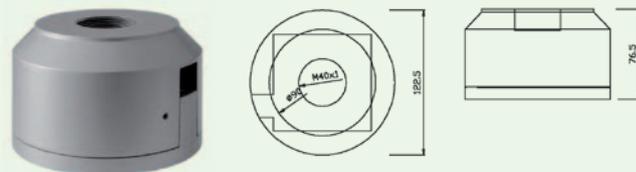

Fortimo™ LED DLM - CLE® Kühlkörper




www.cardanlight.com



CLE® KÜHLER mit Heatpipe-System für Fortimo™ DLM 16-49W
 Material: Aluminium, Kupfer, 40 mm Schraubgewinde

Approbation: CE
Schutzart: IP20

Art.Nr.	Kühlleistung bis	ø (mm)	H (mm)	Farbe
NPHL12070GR	30 W	120	70	alu eloxiert
NPHL12050GR	25 W	120	50	alu eloxiert
NPHL10070GR	25 W	100	70	alu eloxiert
NPHL10050GR	20 W	100	50	alu eloxiert

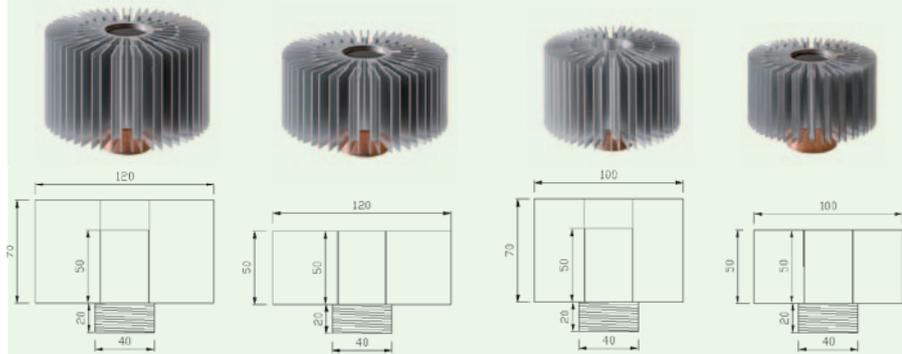


CLE® KÜHLER für Fortimo™ DLM 16-49W
 Material: Aluminium, 40 mm Schraubgewinde

Approbation: CE
Schutzart: IP20

XFFO001GR	20 W	90	90	alu eloxiert
NPHL12155ALHA	>25 W	121	55	alu
NPHL15050ALHA	>30 W	150	50	alu
NPHLFORTI33C*	49 W	143	85	alu


* ohne Schraubgewinde

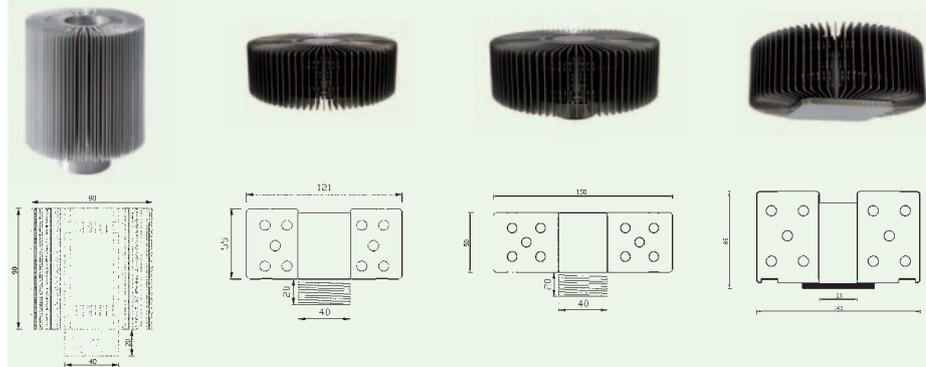


CLE® KÜHLKÖRPERKERN für Fortimo™ DLM 16-49W
 Material: Aluminium

Approbation: CE
Schutzart: IP20

NPHLFORTI33B	20W	40	75	alu
--------------	-----	----	----	-----

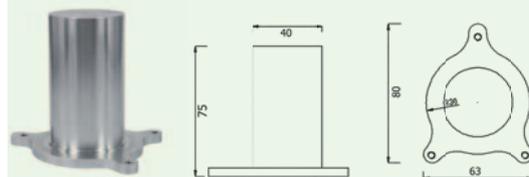



www.cardanlight.com



Fortimo™ LED DLM - CLE® Kühlkörper + Reflektoren

CLE® KÜHLKÖRPER für Fortimo™ DLM 16-49W

Material: Aluminium lackiert

Approbation: CE
 Schutzart: IP20

Art.Nr.	Kühlleistung bis	ø (mm)	H (mm)	Farbe
XFFO004SW	20W	121	30	schwarz
XFFO005SW	20W	153	48,5	schwarz
XFFO006SW	20W	187	35,5	schwarz




CLE® KÜHLKÖRPER für Fortimo™ DLM 16-49W

Material: Aluminium

Approbation: CE
 Schutzart: IP20


XFFO002SW	19W	118	110	schwarz
XFFO003SW	36W	142	120	schwarz

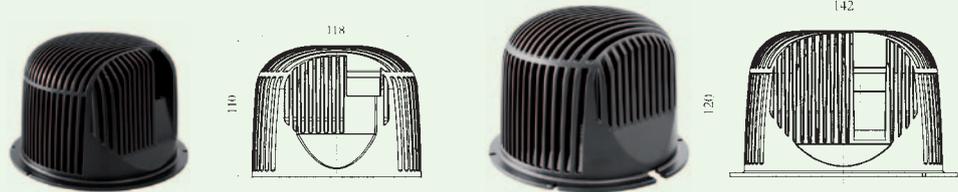

CLE® Reflektor rund für Fortimo™ LED Module

passend für FORTIMO™ DLM, Food- und Lexelmodule
 Material: Aluminium


Art.Nr.	Abstrahlwinkel	ø (mm)	H (mm)	Farbe
XFFOREF27	27°	123	63	alu
XFFOREF32	32°	104	46,5	alu
XFFOREF52	52°	109	43	alu

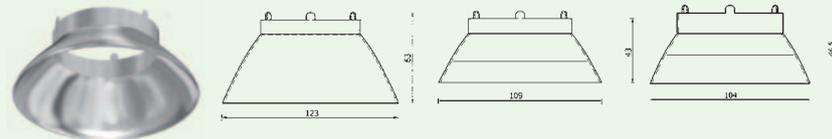

CLE® Reflektor convex für Fortimo™ LED Module

passend für FORTIMO™ DLM, Food- und Lexelmodule
 Material: Aluminium

NAT5541A	60° bei 1100 lm 65° bei 2000 lm	140	107	alu
		140	107	alu

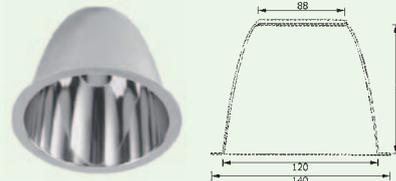

CLE® Reflektor conisch für Fortimo™ LED Module

passend für FORTIMO™ DLM, Food- und Lexelmodule
 Material: Aluminium

NAT6363A	60° bei 1100 lm 65° bei 2000 lm	158	109	alu
NAT8235A	60° bei 1100 lm 65° bei 2000 lm	195	133	alu
		195	133	alu

