




CLE® LED Strahler und Leuchtenserien für Fortimo™ Module



CLE® Schienenstrahler für Fortimo™ LED DLM / TDLM



www.cardanlight.com



ST55 LED

für Fortimo™ DLM

Material: Aluminium Druckguß,
1 x 11W - 49W Fortimo™ DLM,
von 3000 - 4000 K, 1100 - 3000 lm,
kardanisch verstellbar 0° - 40°,
ohne Fortimo™, Reflektor, Kühler und
Treiber, inkl. 3-Phasen-Adapter


Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

Art.Nr.	Typ/geeignet für	HxBxT (mm)	Farbe
XFST55GRLED	1 x Fortimo™ DLM 1100-3000 lm	192 x 340 x 155	silbergrau
XFST55SWLED	1 x Fortimo™ DLM 1100-3000 lm	192 x 340 x 155	schwarz
XFST55WSLED	1 x Fortimo™ DLM 1100-3000 lm	192 x 340 x 155	weiß



STUDIO LED MAXI TWIST

für Fortimo™ TDLM

Material: Aluminium,
1 x 18W / 20W Fortimo™ TDLM,
2700 - 4000 K, 1100 lm, dreh- und
schwenkbar, dimmbar, Passiv- Küh-
lung, inkl. Fortimo™, Kühler und
3-Phasen-Adapter

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20



Approbation: CE


STUDIOLEDMAXITWISTSW

1 x Fortimo™ TDLM 1100 lm

210 x 230 x 208

schwarz





www.cardanlight.com



CLE® Schienenstrahler für Fortimo™ LED SLM

Powerline LED 1 SLM

Material: Aluminium Druckguß,
1 x 15W / 18W Fortimo™ SLM,
3000 - 4000 K, 1100 lm,
Gehäuse horizontal, schwenk- und
drehbar, ohne Fortimo™ Modul,
Reflektor, Kühler und Treiber,
inkl. 3-Phasen-Adapter

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

Art.Nr.	Typ/geeignet für	HxBxT (mm)	Farbe
PWLED1SLMGR	1 x Fortimo™ SLM 1100 lm	126 x 257 x 160	silbergrau
PWLED2SLMGR	1 x Fortimo™ SLM 1100 lm	293 x 98 x 160	silbergrau
PWLED3SLMGR	1 x Fortimo™ SLM 1100-3000 lm	126 x 255 x 99	silbergrau

Powerline LED 2 SLM

Material: Aluminium Druckguß,
1 x 15W / 18W Fortimo™ SLM,
3000 - 4000 K, 1100 lm,
Gehäuse vertikal, schwenk- und dreh-
bar, ohne Fortimo™ Modul,
Reflektor, Kühler und Treiber,
inkl. 3-Phasen-Adapter

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

Powerline LED 3 SLM

Material: Aluminium Druckguß,
1 x 15W - 43W Fortimo™ SLM,
3000 - 4000 K, 1100 - 3000 lm,
schwenk- und drehbar,
ohne Fortimo™ Modul, Reflektor,
Kühler und Treiber,
inkl. 3-Phasen-Adapter

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I


Schutzart: IP20

Approbation: CE

CLE® Schienenstrahler für Fortimo™ LED SLM



www.cardanlight.com



ST55 LED SLM

Material: Aluminium Druckguß,
1 x 36W - 43W Fortimo™ SLM,
2700 - 4000 K, 3000 lm (5000 lm in
Vorbereitung), kardanisch verstellbar,
Abstrahlwinkel 24° oder 60°, ohne
Fortimo™ SLM, inkl. Kühler, Treiber,
Reflektor und 3-Phasen-Adapter

Sicherheitsabstand: 0,1 m



Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

EVG: CE

Art.Nr.	Typ/geeignet für	HxBxT (mm)	Farbe
YIST55SLM24GR	1 x Fortimo™ SLM 3000 lm, 24°	207 x 155 x 350,5	silbergrau
YIST55SLM24WS	1 x Fortimo™ SLM 3000 lm, 24°	207 x 155 x 350,5	weiß
YIST55SLM24SW	1 x Fortimo™ SLM 3000 lm, 24°	207 x 155 x 350,5	schwarz
YIST55SLM60GR	1 x Fortimo™ SLM 3000 lm, 60°	207 x 155 x 350,5	silbergrau
YIST55SLM60WS	1 x Fortimo™ SLM 3000 lm, 60°	207 x 155 x 350,5	weiß
YIST55SLM60SW	1 x Fortimo™ SLM 3000 lm, 60°	207 x 155 x 350,5	schwarz



SLM-DM LED Strahler

Material: Aluminium,
1 x 36W - 43W Fortimo™ SLM,
2700 - 4000 K, 3000 lm (5000 lm in
Vorbereitung), Abstrahlwinkel 24°
oder 60°, dreh- und schwenkbar,
ohne Fortimo™ Modul und Treiber,
inkl. Aktiv-Kühler und 3-Phasen-
Adapter


Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

YILED407DM60WS	1 x Fortimo™ SLM 3000 lm, 60°	197 x 170 x 117	weiß
YILED407DM60GR	1 x Fortimo™ SLM 3000 lm, 60°	197 x 170 x 117	alugrau
YILED407DM24WS	1 x Fortimo™ SLM 3000 lm, 24°	197 x 170 x 117	weiß
YILED407DM24GR	1 x Fortimo™ SLM 3000 lm, 24°	197 x 170 x 117	alugrau



AXIS LED

Material: Aluminium Druckguß,
1 x 36W - 43W Fortimo™ SLM,
2700 - 4000 K, 3000 lm (5000 lm in
Vorbereitung), dreh- und kippbar,
ohne Fortimo™ SLM und Treiber,
inkl. Kühler, Reflektor und 3-Phasen-
Adapter


Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

YILEDAS06WS	1 x Fortimo™ SLM 3000 lm	222 x 208 x 118	weiß
YILEDAS06GR	1 x Fortimo™ SLM 3000 lm	222 x 208 x 118	alugrau



SHUTTLE LED

Material: Aluminium,
1 x 36W - 43W Fortimo™ SLM,
2700 - 4000 K, 3000 lm (5000
lm in Vorbereitung), dreh- und
schwenkbar, ohne Fortimo™ SLM und
Treiber, inkl. Kühler, Reflektor und
3-Phasen-Adapter


Sicherheitsabstand: 0,1 m


Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

YILEDAS03WS	1 x Fortimo™ SLM 3000 lm	275 x 208 x 94	weiß
YILEDAS03GR	1 x Fortimo™ SLM 3000 lm	275 x 208 x 94	alugrau





www.cardanlight.com



CLE® Kardan Einbauleuchten für Fortimo™ LED DLM

YK-OPEN LED Einbauleuchten

Material: Aluminium Druckguß,
für 11W - 49W Fortimo™ DLM,
3000 - 4000 K, 1100 - 3000 lm,
kardanisch verstellbar,
ohne Fortimo™ DLM, Reflektor,
Kühler und Treiber

1-flg.: **DO2791 OPEN LED**

1 x 11W - 49W FORTIMO™ DLM

2-flg.: **DO2792 OPEN LED**

2 x 11W - 49W FORTIMO™ DLM

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

XBOX LED Einbauleuchten

Material: Aluminium Druckguß,
ohne Fortimo™ DLM, Reflektor,
Kühler und Treiber

XBOX LED 1 Fortimo™

1 x 11W - 49W Fortimo™ DLM,
3000 - 4000 K, 1100 - 3000 lm

XBOX LED 3 Fortimo™

2 x 11W - 49W Fortimo™ DLM,
3000 - 4000 K, 1100 - 3000 lm

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

EVG: CE, ENEC, VDE EMV

DO2807 LED Einbauleuchte

Material: Aluminium Druckguß,
1 x 11W - 49W Fortimo™ DLM,
3000 - 4000 K, 1100 - 3000 lm,
kardanisch verstellbar,
ohne Fortimo™ DLM, Reflektor,
Kühler und Treiber

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20


Approbation: CE

Art.Nr.	Typ/geeignet für	HxBxT (mm)	DA/ET (mm)	Farbe
DO2791GROGLED	1 x Fortimo™ DLM 1100-3000 lm	188 x 188 x 150	168 x 168 / 200	alugrau
DO2791SWOGLED	1 x Fortimo™ DLM 1100-3000 lm	188 x 188 x 150	168 x 168 / 200	schwarz
DO2791WSOGLED	1 x Fortimo™ DLM 1100-3000 lm	188 x 188 x 150	168 x 168 / 200	weiß
DO2792GROGLED	2 x Fortimo™ DLM 1100-3000 lm	188 x 357 x 150	168 x 340 / 200	alugrau
DO2792SWOGLED	2 x Fortimo™ DLM 1100-3000 lm	188 x 357 x 150	168 x 340 / 200	schwarz
DO2792WSOGLED	2 x Fortimo™ DLM 1100-3000 lm	188 x 357 x 150	168 x 340 / 200	weiß
XFXR001LEDBUNDLE	1 x Fortimo™ DLM 1100-3000 lm	190 x 190 x 58	170 x 160 / 108	silbergrau
XFXR001LEDBUNDLE	2 x Fortimo™ DLM 1100-3000 lm	190 x 470 x 58	170 x 440 / 108	silbergrau
DO2807GRLED	1 x Fortimo™ DLM 1100-3000 lm	ø 184 / T 170	ø 165 / 220	alugrau
DO2807SWLED	1 x Fortimo™ DLM 1100-3000 lm	ø 184 / T 170	ø 165 / 220	schwarz
DO2807WSLED	1 x Fortimo™ DLM 1100-3000 lm	ø 184 / T 170	ø 165 / 220	weiß

CLE® Standard Einbauleuchten für Fortimo™ LED DLM



www.cardanlight.com



FL11 LED

Material: Aluminium Druckguß,
1 x 11W - 19W Fortimo™ DLM,
3000 - 4000 K, 1100 lm,
ohne Fortimo™ DLM und Treiber


Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

Art.Nr.	Typ/geeignet für	HxBxT (mm)	DA/ET (mm)	Farbe
XFL11GR	1 x Fortimo™ DLM 1100 lm	ø 171 / T 113	ø 164 / 163	silbergrau
XFL11SW	1 x Fortimo™ DLM 1100 lm	ø 171 / T 113	ø 164 / 163	schwarz
XFL11WS	1 x Fortimo™ DLM 1100 lm	ø 171 / T 113	ø 164 / 163	weiß



FL14 LED

Material: Aluminium Druckguß,
1 x 11W - 49W Fortimo™ DLM,
3000 - 4000 K, 1100 - 3000 lm,
ohne Fortimo™ DLM und Treiber


Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

XFL14GR	1 x Fortimo™ DLM 1100-3000 lm	ø 205 / T 124	ø 185 / 174	silbergrau
XFL14SW	1 x Fortimo™ DLM 1100-3000 lm	ø 205 / T 124	ø 185 / 174	schwarz
XFL14WS	1 x Fortimo™ DLM 1100-3000 lm	ø 205 / T 124	ø 185 / 174	weiß



FL12A LED SMALL / FL13A LED BIG

Material: Aluminium Druckguß,
ohne Fortimo™ DLM und Treiber

FL12A

1 x 11W - 19W Fortimo™ DLM,
3000 - 4000 K, 1100 lm

FL13A

1 x 11W - 49W Fortimo™ DLM,
3000 - 4000 K, 1100 - 3000 lm

Sicherheitsabstand: 0,1 m



Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

XFL12AGR	1 x Fortimo™ DLM 1100 lm	ø 185 / T 129	ø 175 / 199	silbergrau
XFL12ASW	1 x Fortimo™ DLM 1100 lm	ø 185 / T 129	ø 175 / 199	schwarz
XFL12AWS	1 x Fortimo™ DLM 1100 lm	ø 185 / T 129	ø 175 / 199	weiß

XFL13AGR	1 x Fortimo™ DLM 1100-3000 lm	ø 227 / T 145	ø 215 / 195	silbergrau
XFL13ASW	1 x Fortimo™ DLM 1100-3000 lm	ø 227 / T 145	ø 215 / 195	schwarz
XFL13AWS	1 x Fortimo™ DLM 1100-3000 lm	ø 227 / T 145	ø 215 / 195	weiß



FL12 LED

Material: Aluminium Druckguß,
1 x 11W - 19W FORTIMO™ DLM,
3000 - 4000 K, 1100 lm,
ohne Fortimo™ DLM und Treiber


Sicherheitsabstand: 0,1 m


Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

XFL12GR	1 x Fortimo™ DLM 1100 lm	ø 190 / T 126	ø 175 / 176	silbergrau
XFL12SW	1 x Fortimo™ DLM 1100 lm	ø 190 / T 126	ø 175 / 176	schwarz
XFL12WS	1 x Fortimo™ DLM 1100 lm	ø 190 / T 126	ø 175 / 176	weiß





www.cardanlight.com



CLE® Kardan Einbauleuchten für Fortimo™ LED SLM

POWERSTAR SLM-DM

Einbauleuchterserie

Material: Aluminium Druckguß,
1 x 36W - 43W Fortimo™ SLM,
2700 - 4000 K, 3000 lm
(5000 lm in Vorbereitung),
dreh- und schwenkbar, Wechsel-
reflektor mit Bayonettverschluß,
ohne Fortimo™ SLM, Reflektor
und Treiber, inkl. Kühler

1-flg.: **POWERSTAR SLM-DM ROUND**

1 x 38W / 43W Fortimo™ SLM

1-flg.: **POWERSTAR SLM-DM QUADRO I**

1 x 38W / 43W Fortimo™ SLM

2-flg.: **POWERSTAR SLM-DM QUADRO II**

2 x 38W / 43W Fortimo™ SLM

3-flg.: **POWERSTAR SLM-DM QUADRO III**










3 x 38W / 43W Fortimo™ SLM

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20


Approbation: CE

Art.Nr.	Typ/geeignet für	HxBxT (mm)	DA/ET (mm)	Farbe
YIDM4111GR	1 x Fortimo™ SLM 3000-5000 lm	ø 145 / T 102	ø 138 / 152	alugrau
YIDM4111WS	1 x Fortimo™ SLM 3000-5000 lm	ø 145 / T 102	ø 138 / 152	weiß
  				
YIDM4112GR	1 x Fortimo™ SLM 3000-5000 lm	157 x 157 x 102	145 x 145 / 152	alugrau
YIDM4112WS	1 x Fortimo™ SLM 3000-5000 lm	157 x 157 x 102	145 x 145 / 152	weiß
YIDM4212GR	2 x Fortimo™ SLM 3000-5000 lm	157 x 292 x 102	145 x 280 / 152	alugrau
YIDM4212WS	2 x Fortimo™ SLM 3000-5000 lm	157 x 292 x 102	145 x 280 / 152	weiß
YIDM4312GR	3 x Fortimo™ SLM 3000-5000 lm	157 x 427 x 102	145 x 415 / 152	alugrau
YIDM4312WS	3 x Fortimo™ SLM 3000-5000 lm	157 x 427 x 102	145 x 415 / 152	weiß
  				
  				
  				
Reflektoren				
YIDMSLMREF24GR	CLE SLM-DM Reflektor 28° inkl. Ring-Adapter			alugrau
YIDMSLMREF24WS	CLE SLM-DM Reflektor 28° inkl. Ring-Adapter			weiß
YIDMSLMREF40GR	CLE SLM-DM Reflektor 38° inkl. Ring-Adapter			alugrau
YIDMSLMREF40WS	CLE SLM-DM Reflektor 38° inkl. Ring-Adapter			weiß
 				
Aktivkühler für Fortimo™ SLM 5000 lm				
AVCST05800001	CLE Aktivkühlsystem (Kühlkörper + Lüfter) Kühlleistung bis 60W			
  				

CLE® Einbauleuchten / Webpace für Fortimo™ LED SLM



www.cardanlight.com



SLM-DM LED

Einbauleuchterserie

Material: Aluminium Druckguß,
36W - 43W Fortimo™ SLM,
3000 - 4000 K, 3000 lm
(5000 lm in Vorbereitung),
dreh- und kippbar, Wechsel-
reflektor mit Bayonettverschluß,
ohne Fortimo™ SLM, Reflektor
und Treiber, inkl. Kühler

1-flg.: **Einbauleuchte SLM-DM Round I**

1 x 36W - 43W Fortimo™ SLM

1-flg.: **Einbauleuchte SLM-DM Quadro I**

1 x 36W - 43W Fortimo™ SLM

2-flg.: **Einbauleuchte SLM-DM Quadro II**

2 x 36W - 43W Fortimo™ SLM

Sicherheitsabstand: 0,1 m





Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

Treiber: CE

Art.Nr.	Typ/geeignet für	HxBxT (mm)	DA/ET (mm)	Farbe
YIQS06GR	1 x Fortimo™ SLM 3000-5000 lm	ø 157 x T 145	ø 150 / 152	alugrau
YIQS06WS	1 x Fortimo™ SLM 3000-5000 lm	ø 157 x T 145	ø 150 / 152	weiß
YIQS041GR	1 x Fortimo™ SLM 3000-5000 lm	210 x 176 x 176	160 x 160 / 225	alugrau
YIQS041WS	1 x Fortimo™ SLM 3000-5000 lm	210 x 176 x 176	160 x 160 / 225	weiß
YIQS042GR	2 x Fortimo™ SLM 3000-5000 lm	210 x 334 x 176	318 x 160 / 225	alugrau
YIQS042WS	2 x Fortimo™ SLM 3000-5000 lm.	210 x 334 x 176	318 x 160 / 225	weiß

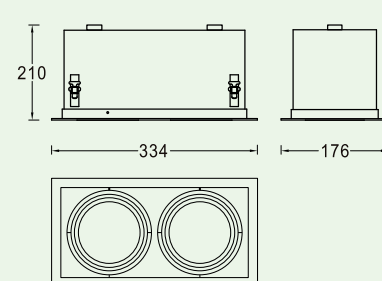

YK Webpace LED Hängeleuchte

Material: Aluminium Druckguß, Stahl,
2 x 11W - 49W Fortimo™ DLM,
3000 - 4000 K, 1100 - 3000 lm,
kardanisch verstellbar 0° - 40°,
ohne Fortimo™, Reflektor, Kühler und
Treiber


Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

DOP4922GRLED	2 x Fortimo™ DLM 1100-3000 lm	135 x 474 x 209	alugrau
--------------	-------------------------------	-----------------	---------





LED DLM



LED SLM



KÜHLER



LED TDLM

Strahler und Leuchtenserien mit Fortimo™ LED-Modulen



www.halogenkauf.de



www.classiclamp.de



CLE LIVE 2012/13 Hauptkatalog



www.moebelmarkt-shop.de



www.cardanlight.de



www.plentino.de



www.led-retroshop.de



www.lichtkonserve.de

HALOGENKAUF® LIGHTTECH® GMBH

Schlehenweg 4 • D-29690 Schwarmstedt • Deutschland

Tel: 0 50 71 - 968 11 114 • Fax: 0 50 71 - 968 11 190

E-Mail: info@cardanlight.com

Web: www.cardanlight.com

Cardanlight Europe ist ein eingetragenes Markenzeichen
der HALOGENKAUF® LIGHTTECH® GMBH.

Philips und Fortimo sind eingetragene Markenzeichen von
Koninklijke Philips Electronics N.V.

Stand 01/2012

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedin-
gungen. Die Abbildungen und Angaben dienen nur der
Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form
und technischen Daten. Alle Leuchten ohne Leuchtmittel
und Transformatoren/Vorschaltgeräte, falls nicht gesondert
aufgeführt.

Alle Preise inkl. ges. MwSt. Änderungen vorbehalten.

HALOGENKAUF LIGHTTECH GMBH - Schlehenweg 4 - 29690 Schwarmstedt

Telefon +49 (0)5071 968 11 111/112 - Fax +49 (0)5071 968 11 190 - E-Mail: kontakt@cardanlight.com